


# Pamela LED Paneel



## Omschrijving

De Pamela LED panelen zijn de perfecte vervanger voor een 4x18W (TL-D) of 4x14W (T5), of te gebruiken in nieuwe situaties. Met maar liefst ruim 120 Lumen per Watt eindresultaat, aldus Dekra LM79-08 meting, voldoet dit paneel aan de voorwaarden voor EIA. Door de slimme LED-techniek heeft hij standaard 30W opgenomen vermogen. De Pamela is voorzien van "Spacetect" technologie wat zorgt voor een egaal lichtbeeld.


## Specificaties armatuur

Type verlichting	LED Paneel
Lichtbron	Intern
type LED	Epistar LED SMD
Wattage	30W
Voltage	100-240V AC
Levensduur	>50.000 uur
Driver	Inclusief AGT FlashFree
Powerfactor	>0,95
IP waarde	IP20
Garantie	5 jaar
Behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit gelakt RAL9016
Plug & Play	Ja, eurostekker en snoer 1,5 meter
LGP	2,5T PMMA
Straling	120°

## Technische specificaties

Kleurtemperatuur (K)	3000K / 4000K / 6000K
Efficiëntie	>120 Lumen per Watt*
CRI index	>80
MacAdams steps	<4
De UGR	<22
Lumenbehoud (25°)	L80 B10 > 36.000 uur

\*Met uitzondering van 3000K, deze geeft 110Lm/w

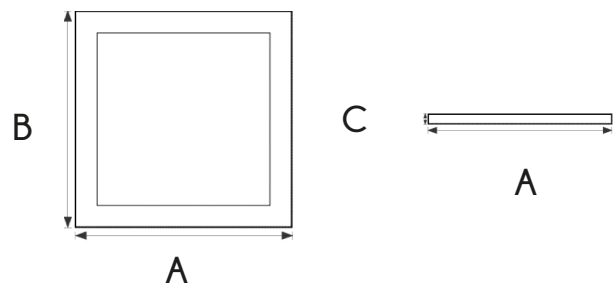

Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	595	595	11
2	1195	295	11

# Pamela

## LED Paneel

Artikelnummer	Omschrijving	Lumen	Wattage	Kleur	Afmeting nr.
K929740777-3	Pamela LED paneel 60x60	3300Lm	30W	3000K	1
K929720969-3	Pamela LED paneel 60x60	3600Lm	30W	4000K	1
K929900192-3	Pamela LED paneel 60x60	3600Lm	30W	6000K	1
K929740778-3	Pamela LED paneel 120x30	3300Lm	30W	3000K	2
K929740779-3	Pamela LED paneel 120x30	3600Lm	30W	4000K	2
K929900220-3	Pamela LED paneel 120x30	3600Lm	30W	6000K	2

## Opties:

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur
K929901275	Opbouwframe met veren 60x60cm	Wit
K929901276	Opbouwframe met veren 120x30cm	Wit
K929900221	Pendelset voor 60x60	Aluminium
K929900222	Pendelset voor 30x120	Aluminium
K929900067	DALI Dimbaar	
K929900068	1-10V Dimbaar	
K929900069	TRIAC Dimbaar	
<b>(-EMG)</b>	Noodmodule	



Pendelset



Inbouwveren